


WB3

Bluetooth / Wi-Fi Box

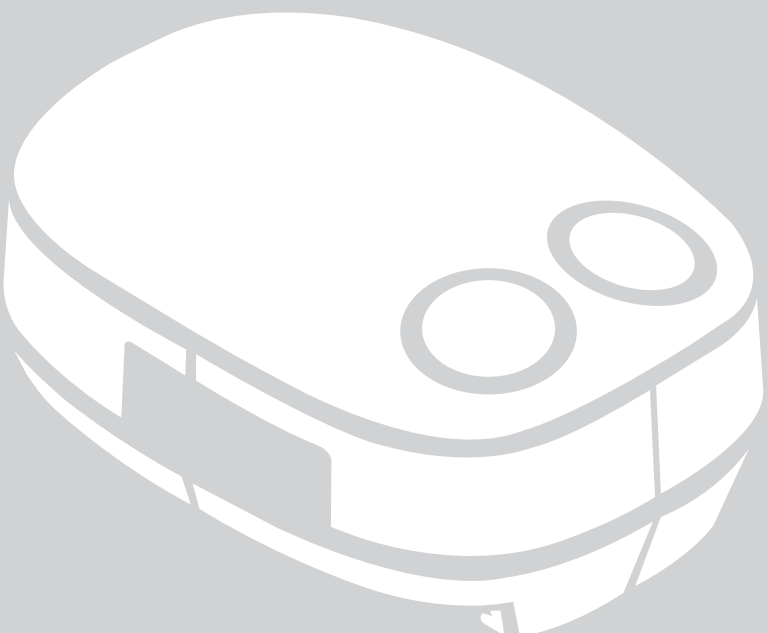

INDEX

A. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

3

B. PREHĽAD PRODUKTU

3

B1. Wi-Fi/Bluetooth BOX WB3

3

B2. Systém Eyeopen

3

C. NÁVOD NA NASTAVENIE Eyeopen

4

C1. Žiadosť o nový účet

4

C2. Pripojenie k Eyeopen

5

D. FUNKCIE Eyeopen

6

D1. Stránka prevádzky

6

D2. Súvisiace nastavenia – nastavenia Wi-Fi D3.

6

Súvisiace nastavenia – nastavenie PIN kódu D4.

7

Súvisiace nastavenia – nastavenia parametrov

7

D5. Vlastník zdieľa zariadenie s používateľmi D6.

8

Push notifikácie

9

10-11

E. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


A. Bezpečnostne inštrukcie

A1. Bezpečnostne inštrukcie

! UPOZORNENIE: Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod. Spoločnosť Powertech Automation Inc. nie je zodpovedná za nesprávnu inštaláciu a nedodržanie miestnych elektrických a stavebných predpisov. Všetky komponenty WB3 a tento návod si prosím uschovajte pre ďalšie použitie.
Prosím, NEPRIPÁJAJTE WB3 k EyeOpen, kým je brána alebo garážová brána v prevádzke.
Pred použitím Eyeopen skontrolujte, či automatizácia brány funguje správne.
NEVYKONÁVAJTE žiadne úpravy na žiadnych komponentoch okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Deťom NIE JE dovolené používať Eyeopen bez dozoru dospelých.
Eyeopen je možné ovládať len vtedy, ak máte výhľad na vašu bránu alebo garážovú bránu

B. Popis produktu

B1. Wi-Fi/Bluetooth BOX

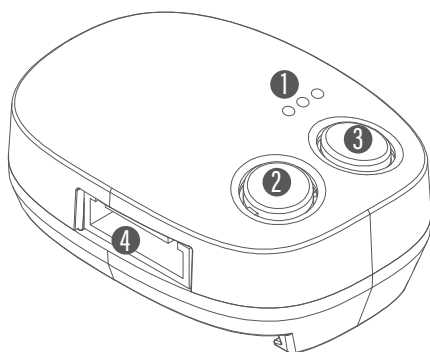

- ① LED
- ② Tlačidlo R
- ③ Tlačidlo P
- ④ Konektor

● LED INDIKÁTORY

Modrá LED

Modrá LED dióda je indikátorom pripojenia cez Bluetooth.
Blikajúca modrá LED dióda znamená, že WB3 čaká na párovanie.
Modrá LED dióda svieti, keď je WB3 pripojený k Bluetooth.

Zelená LED

Zelená LED dióda je indikátorom Wi-Fi signálu.
Blikajúca zelená LED dióda znamená slabý Wi-Fi signál.

Červená LED

Blikajúca červená LED dióda znamená nesprávne operácie alebo systémové chyby.
Keď červená LED dióda svieti, pozrite si prosím FAQ.

● Tlačidlá a funkcie

Tlačidlo R: Tlačidlo reset

Tlačidlo P: Tlačidlo párovania

Obnovenie predvolených nastavení:

Stlačte a podržte tlačidlo P na 5 sekúnd a raz stlačte tlačidlo R. Modrá LED dióda zabliká, čo znamená, že reset bol dokončený.

B2. Eyeopen SYSTEM

Eyeopen je systém aplikácie v smartfóne, ktorý poskytuje Powertech, a umožňuje vám na diaľku ovládať automatizáciu brán Powertech prostredníctvom tejto aplikácie.

C. NASTAVENIE Eyeopen

C1. Vytvorenie Nového účtu

1. Prosím, naskenujte QR kód a stiahnite si Eyeopen.
2. Stlačte ikonu registrovať sa (sign up) a stlačte ikonu súhlasiť (agree) pre pokračovanie.
3. Prosím, zadajte nasledujúce informácie pre registráciu:




- a. Heslo (zadajte dvakrát na overenie)
- b. Heslo by malo obsahovať minimálne 8 znakov/číslic celkovo.

The screenshots illustrate the registration process in the Eyeopen app. Screenshot 1 shows the initial login screen with a 'Sign up now' button. Screenshot 2 shows the 'Sign up' form with fields for Username, Password, Confirm Password, Email, and a GDPR Policy checkbox. Screenshot 3 shows the same form with filled-in data. Screenshot 4 shows the 'Sign up' form with a 'Registration Success' modal overlay. Screenshot 5 shows an email inbox with an activation email from Eyeopen. Screenshot 6 shows the login screen with the 'Login' button highlighted.

4. Systém odošle odkaz na váš e-mail, keď bude registrácia úspešná.
5. Prejdite do svojho e-mailu a kliknutím na odkaz aktivujte svoj účet.
6. Prihláste sa do svojho účtu.

C2. PRIPOJENIE K Eyeopen

1. Prosím, prihláste sa do svojho Eyeopen účtu. (Zapnite funkciu Bluetooth na svojom smartfóne.)
2. Klepnite na ikonu (+) pre pridanie nového zariadenia. Vyberte svoj produkt zo zoznamu.
3. Klepnite na ikonu Bluetooth a klepnite na zariadenie, ktoré idete pripojiť.
4. Nastavte PIN kód dvakrát a potvrdte.
5. Vyberte zariadenie, ktoré idete pripojiť v dostupnom rozhraní Eyeopen.
6. Zariadenie sa začne pripojovať.
7. Po odpočítavaní sa zariadenie zobrazí na hlavnej stránke.

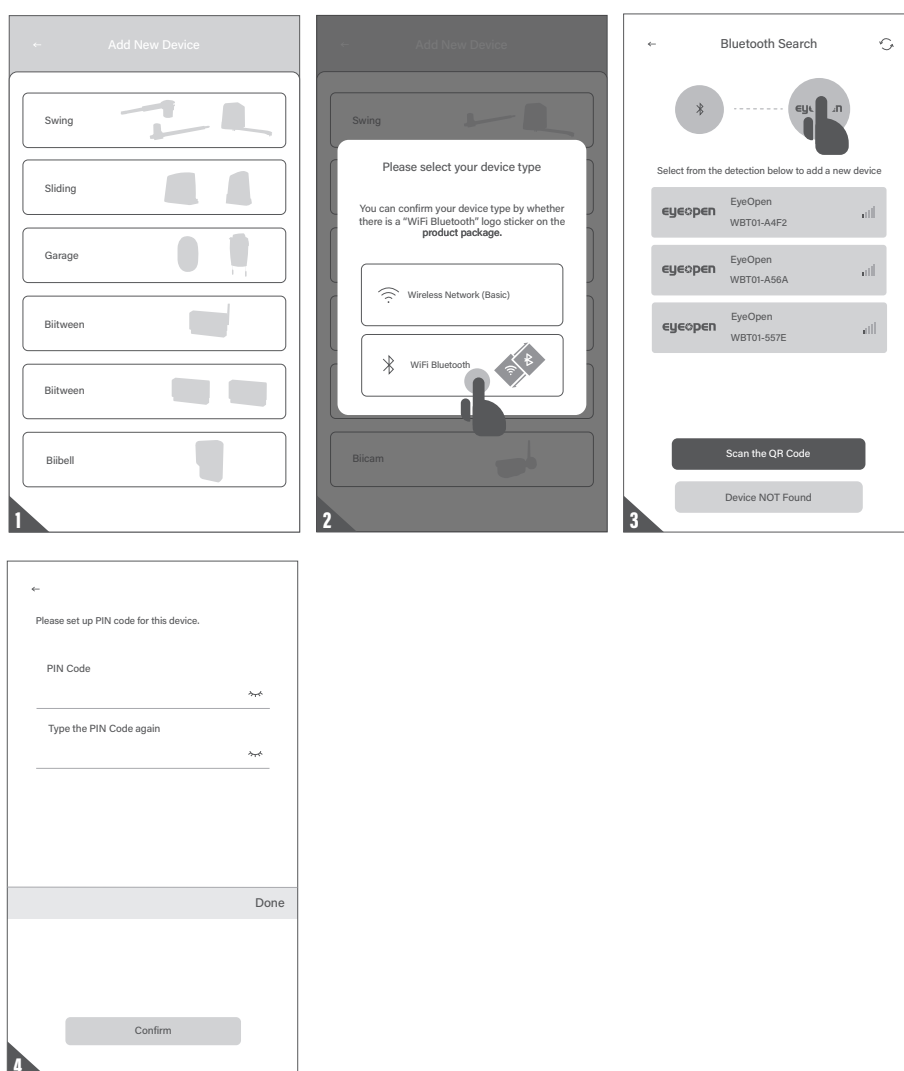

Prosím, uschovajte si svoj PIN kód pre ďalšie použitie. PIN kód sa použije, keď:

1. Sa prihlásite na novom smartfóne.
2. Vstúpíte do rozhrania nastavení parametrov.
3. Obnovíte výrobné nastavenia.




Ak ste svoj PIN kód zabudli, postupujte podľa pokynov v FAQ – Otázka 7 – Obnovenie výrobných nastavení

D. Funkcie Eyeopen

D1. Stránka ovládania

1. Otvoriť / Zastaviť / Zatvoriť / Peší (režim)
2. Stránka nastavení

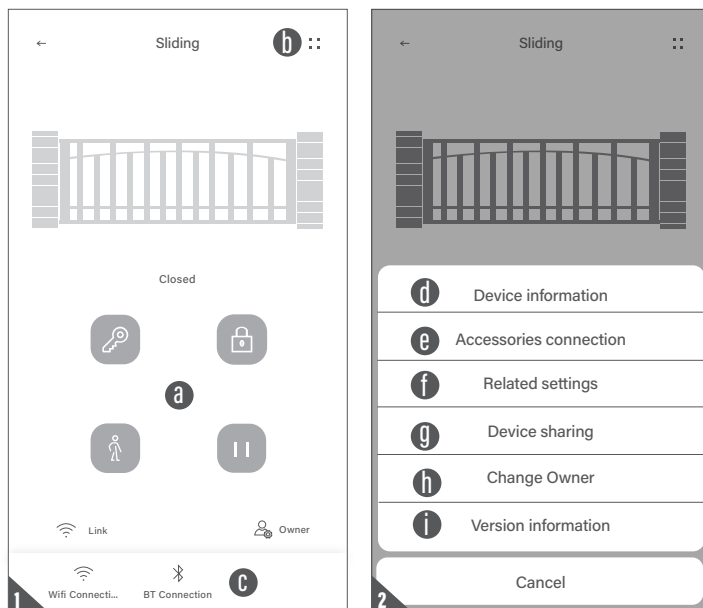


- a. Ovládacie tlačidlo
- b. Stránka nastavení
- c. Ikona Wifi / Bluetooth
- d. Informácie o zariadení
- e. Pripojenie príslušenstva
- f. Súvisiace nastavenia
- g. Zdieľanie zariadenia
- h. Zmena vlastníka
- i. Informácie o verzii

D2. Súvisiace nastavenia – nastavenia Wi-Fi

1. Klepnite na stránku nastavenia Wi-Fi pre vstup.
2. Vyberte novú Wi-Fi sieť. Klepnite na potvrdiť pre spustenie pripojenia.

💡 Prosím, uistite sa, že heslo je správne.

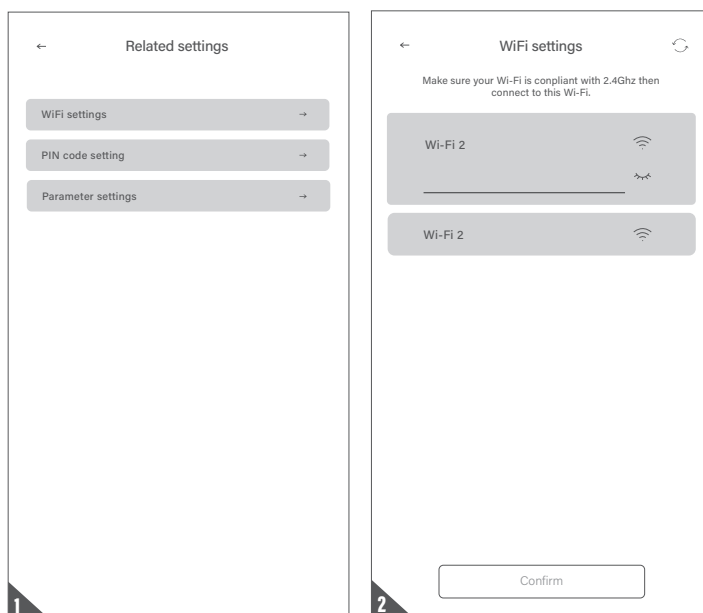

D3. Súvisiace nastavenia – nastavenie PIN kódu

1. Klepnite na nastavenie PIN kódu pre vstup.
2. Zadaťte aktuálny PIN kód
3. Nastavte nový PIN kód a potvrdte.

1

← Related settings

WiFi settings →

PIN code setting →

Parameter settings →

2

← PIN code setting

Please confirm PIN code for this device.

PIN Code

Confirm PIN (6 digits) 🔍

Next

3

← PIN code setting

Please set up PIN code for this device.

PIN Code

Please set 6 digits. 🔍

Type the PIN Code again

Please key in again. 🔍

Confirm

D4. Súvisiace nastavenia – nastavenia parametrov

1. Klepnite na Nastavenia parametrov pre vstup.
2. Zadaťte PIN kód.
3. Zmeňte parameter a uložte zmeny.
4. Spustite učenie systému cez Eyeopen.

← Parameter settings

Please confirm your internet connection status

Function OFF 🔒

Photocell 2 activation

Function OFF 🔒

Stop terminal function

Function OFF 🔒

Operation mode

Open/Stop/Close/Stop 🔒

SYSTEM LEARNING

Factory default

SAVE

D5. Vlastník zdieľa zariadenie používateľom.

1. Klepnite na zariadenie na hlavnom rozhraní a vstúpte na stránku prevádzky.


Klepnite na ikonu (::) pre vstup na stránku nastavení.

2. Klepnite na zdieľanie zariadenia.

3. Klepnite na vytvoriť novú skupinu.

4. Pomenujte svoju skupinu a nastavte trvanie pre túto skupinu.


5. Pozvite používateľov cez účet Eyeopen a klepnite na zdieľať.

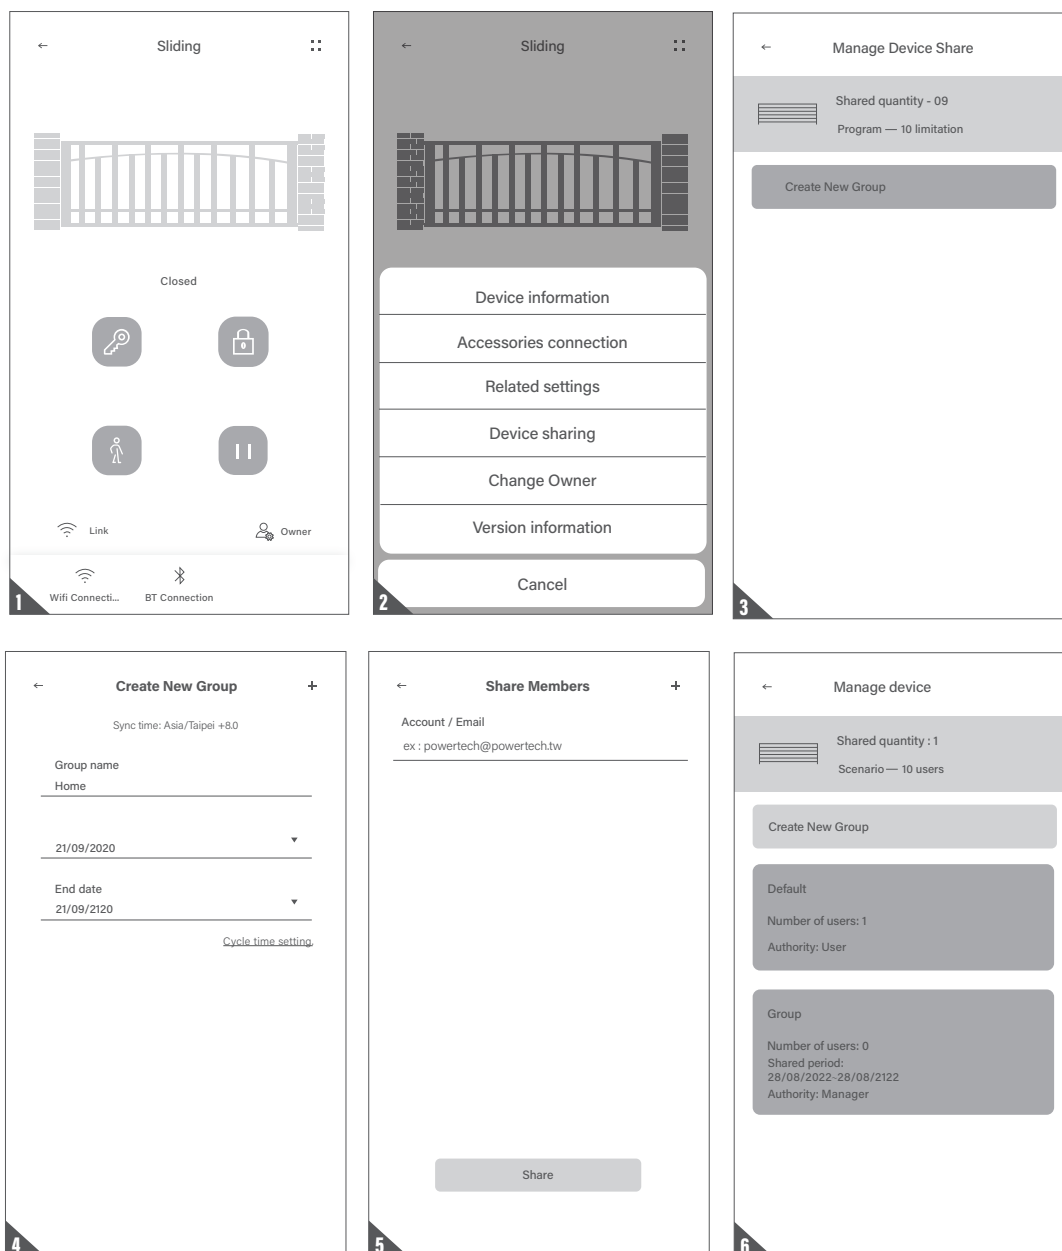

D6. Push notifikácia

1. Stlačte ikonu v ľavom hornom rohu pre vstup na stránku správy účtu.
2. Klepnite na nastavenie push notifikácií.
3. Zapnite prepínače notifikácií

💡 Prosím, prejdite na stránku nastavení vášho smartfónu. Nájdite Eyeopen a povoľte upozornenia (notifikácie).

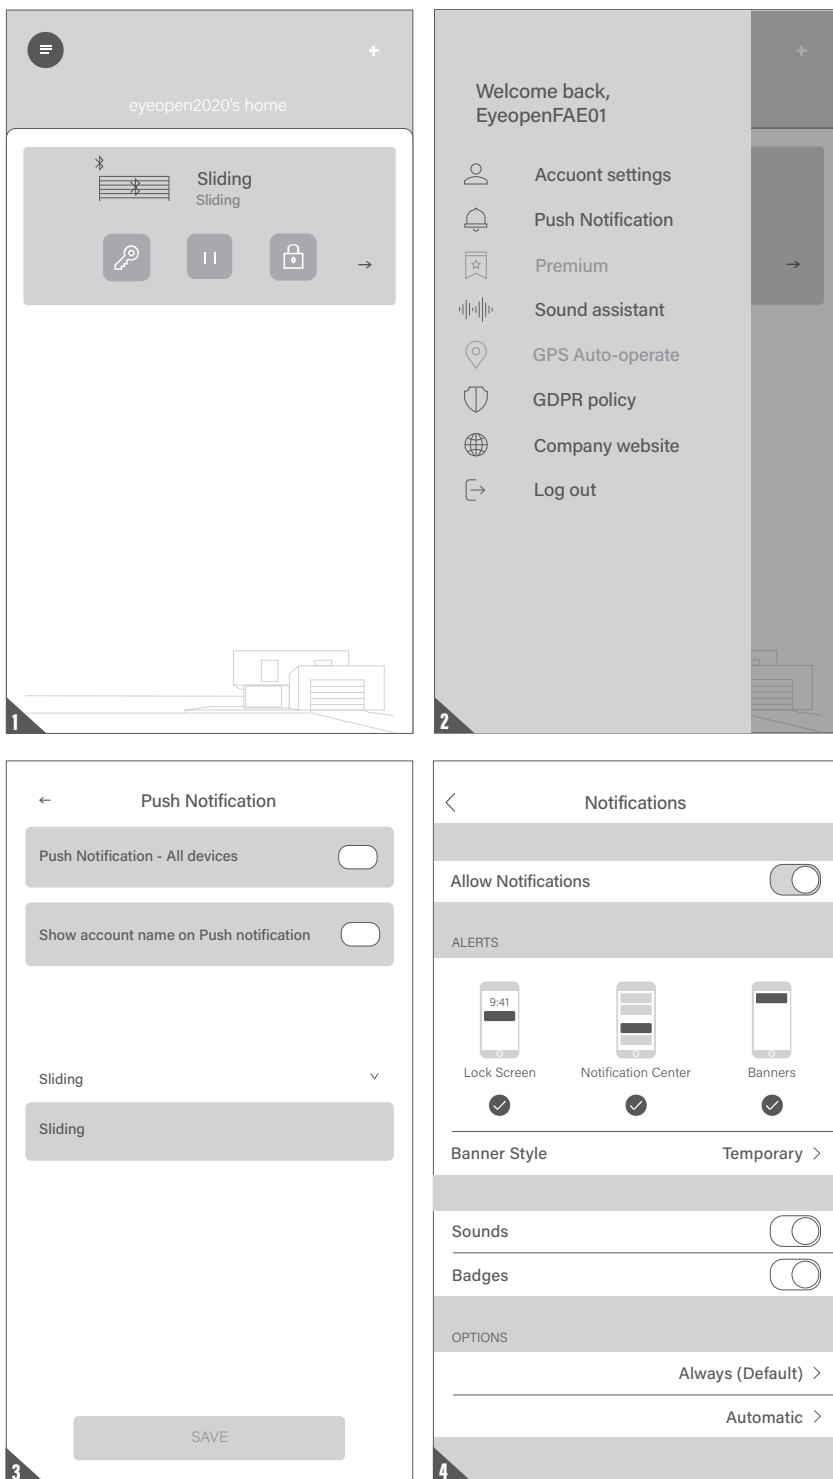

E. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

Otázka 1

Modrá LED dióda NEBLIKÁ, keď sa páruje.

Odpoveď 1

Stlačte tlačidlo P na Wi-Fi boxe.

Otázka 2

Modrá a zelená LED dióda blikajú striedavo, keď sa prvýkrát pripájate k Eyeopen.

Odpoveď 2

Zadali ste nesprávne heslo do vašej Wi-Fi siete.

Otázka 3

Červená LED dióda bliká, keď sa prvýkrát pripájate k Eyeopen.

Odpoveď 3

Eyeopen nemôže získať IP adresu z routera. Prosím, odpojte iné zariadenie.

Otázka 4

Červená LED dióda bliká pri zadávaní PIN kódu.

Odpoveď 4

Zadali ste nesprávny PIN kód. Prosím, potvrdte správny PIN kód s prvým nastavením.

Otázka 5

Zelená LED dióda bliká.

Odpoveď 5

Wi-Fi signál je slabý. Prosím, upravte anténu Wi-Fi boxu alebo pridajte Wi-Fi zosilňovač na zlepšenie Wi-Fi signálu.

Otázka 6

Červená LED dióda svieti.

Odpoveď 6


Červená LED dióda svieti, čo indikuje systémovú chybu. Prosím, vráťte sa k výrobným nastaveniam, ako je uvedené nižšie.

Otázka 8

Ako by som mal zmeniť svoj PIN kód.

Odpoveď 8

Vstúpte na stránku prevádzky zariadenia v aplikácii EyeOpen ► Kliknite na (Parametre zariadenia) na stránke nastavení ► Klepnite na (Resetovať PIN).

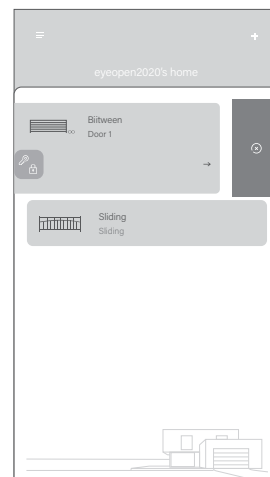

Otázka 7

Obnovenie výrobných nastavení.

Odpoveď 7

Obnovenie výrobných nastavení sa používa, keď stratíte svoj PIN kód na zdieľanie zariadenia.

Po obnovení výrobných nastavení postupujte podľa predchádzajúcich pokynov na opätovné pripojenie Eyeopen.

- Posuňte ikonu zariadenia na hlavnej stránke a klepnite na ikonu (odstrániť).
- Otvorte kryt motora a dostaňte sa k Wi-Fi boxu.
- Stlačte tlačidlo P na 5 sekúnd a raz stlačte tlačidlo R.
- Modrá LED dióda Wi-Fi boxu začne blikať, čo znamená, že zariadenie bolo obnovené na výrobné nastavenia.

Pozrite si prosím stranu 5 "C1 pripojenie k Eyeopen".

Otázka 8

Ako by som mal zmeniť svoj PIN kód.

Odpoveď 8

Vstúpte na stránku prevádzky zariadenia v aplikácii EyeOpen ► Kliknite na (Parametre zariadenia) na stránke nastavení ► Klepnite na (Resetovať PIN).